



Power-pads and Power-plates

manufacturer since 1996





Power-pads

support & protect

Supporting outrigger pads for mobile cranes, truck mounted cranes, aerial working platforms, concrete pumps, ...

Plaques de calage pour grues mobiles, grues auxiliaires, nacelles, pompes à bétons, vérins hydrauliques, ...

Stempelplaten ter ondersteuning van mobiele kranen, bouwkranen, hoogtewerkers, betonpompen, ...





Ecological
recycled material
Light
Easy to handle
High durability
High flexibility
Water-repellent
Nearly unbreakable
No rusting
No rotting

Ecologique
matière recyclée
Léger
Excellente maniabilité
Durée de vie exceptionnelle
Haute flexibilité
Ne prend pas d'eau
Presque incassable
Ne rouille pas
Ne pourrit pas

Ecologisch
gerecycleerd materiaal
Licht
Perfect handelbaar
Duurzaam
Hoge flexibiliteit
Waterafstotend
Nagenoeg onbreekbaar
Roest niet
Rot niet

POWER-PAD SQUARE / CARRE / VIERKANT

	Max. load T	Length (mm)	Width (mm)	Thickness (mm)	Weight (kg)	Rope(s)
	Charge max. T	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg)	Corde(s)
	Max. draagkr. T	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Gewicht (kg)	Touw(en)
151.05/30	4	300	300	30	2.50	1
151.08/30	8	400	400	30	4.50	1
151.08/30H	8	400	400	30	4.50	*
151.10/40	10	400	400	40	6.00	1
151.12/40	12	400	400	50	7.50	1
151.12/60	15	400	400	60	9.00	1
151.15/40	15	500	500	40	9.00	1
151.15/50	15	500	500	50	12.00	1
151.20/40	20	600	600	40	14.00	1
151.20/60	20	500	500	60	14.00	1
151.23/50	23	600	600	50	17.00	1
151.25/40	25	800	800	40	25.00	2
151.25/60	25	600	600	60	20.00	1
151.30/50	30	800	800	50	31.00	2
151.35/60	35	800	800	60	37.00	2
151.40/50	40	1000	1000	50	49.00	2
151.50/60	50	1000	1000	60	58.00	2
151.65/70	65	1000	1000	70	66.00	2
151.70/80	70	1000	1000	80	78.00	2
151.80/60	80	1200	1200	60	84.00	2
151.80/80	90	1200	1200	80	113.00	2


Other dimensions on demand / Autres dimensions sur demande / Andere afmetingen op aanvraag



POWER-PAD ROUND / ROND

	Max. load T	Diameter (mm)	Thickness (mm)	Weight (kg)	Ropes
	Charge max. T	Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg)	Cordes
	Max. draagkr. T	Diameter (mm)	Dikte (mm)	Gewicht (kg)	Touwen
151.30/RO	30	800	60	29.00	2
151.35/RO	35	900	60	37.00	2
151.40/RO	40	1000	60	46.00	2
151.50/RO	50	1000	80	61.00	2
151.50/RO1	50	1200	60	66.00	2
151.70/RO	80	1200	80	88.00	2

Other dimensions on demand / Autres dimensions sur demande / Andere afmetingen op aanvraag

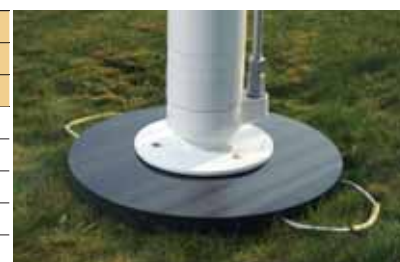

BASTAINGS

Several rectangular pads used as support

Montage de bastaings pour calage et rattrapage de hauteur

Verschillende rechthoekige pads worden samen gebruikt als steun

	Max. load T	Length (mm)	Width (mm)	Thickness (mm)	Weight (kg)	Rope(s)
	Charge max. T	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg)	Corde(s)
	Max. draagkr. T	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Gewicht (kg)	Touw(en)
151.BAS	*	1200	330	80	30	2 cordes

Other dimensions on demand / Autres dimensions sur demande / Andere afmetingen op aanvraag



Available in antislip / Disponible en antidérapant / Verkrijgbaar in antislip uitvoering

POWER-PAD SHOES

Outrigger pad to be fixed on the outrigger foot

Power pad conçu avec emplacement pour le positionnement du stabilisateur

Stempelplaat voor bevestiging aan de kraanpoot

	Max. load T	Diameter (mm)	Thickness (mm)	Weight (kg)
	Charge max. T	Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg)
	Max. draagkr. T	Diameter (mm)	Dikte (mm)	Gewicht (kg)
151.SPP400	10	400	80	5.40
151.SPP500	15	500	80	9.20
151.SPP600	20	600	80	14.80

Technical information on demand / Descriptif technique sur demande / Technische info op aanvraag



BOX for pads / pour pads / voor pads

151.BOX400	For 2 Power-Pads of Pour 2 Power-Pads de Voor 2 Power-Pads van	400x400x40/50/60mm	(Power-Pads not included) (Power-Pads non-inclus) (Exclusief Power-Pads)
151.BOX500	For 2 Power-Pads of Pour 2 Power-Pads de Voor 2 Power-Pads van	500x500x40/50/60mm	(Power-Pads not included) (Power-Pads non-inclus) (Exclusief Power-Pads)
151.BOX600	For 2 Power-Pads of Pour 2 Power-Pads de Voor 2 Power-Pads van	600x600x40/50/60mm	(Power-Pads not included) (Power-Pads non-inclus) (Exclusief Power-Pads)



OPTIONS - OPTIES



Execution with chains
Power-Pads avec chaines
Power-pads met kettingen



Personalisation
Personalisation
Personalisatie



Anti-slip for better grip
Finition anti-dérapante
Antislip uitvoering



Other colors possible
Autre couleurs sur demande
Verkrijgbaar in andere kleuren



Milled centre for the outrigger foot
Usinage centrale pour emplacement de votre stabilisateur
Infrezing voor voet





Power-plates

support & protect

Plates for the protection of surfaces and for the creation of temporary access roads

Plaques de roulage pour la protection des sols et la création d'accès temporaires

Rijplaten ter bescherming van de bodem , voor het aanleggen van tijdelijke wegen





Ecological
recycled material
Light
Easy to handle
High durability
High flexibility
Water-repellent
Nearly unbreakable
No rusting
No rotting

Ecologique
matière recyclée
Léger
Excellente maniabilité
Durée de vie exceptionnelle
Haute flexibilité
Ne prend pas d'eau
Presque incassable
Ne rouille pas
Ne pourrit pas

Ecologisch
gerecycleerd materiaal
Licht
Perfect handelbaar
Duurzaam
Hoge flexibiliteit
Waterafstotend
Nagenoeg onbreekbaar
Roest niet
Rot niet

POWER-PLATES

	Max. load T	Length (mm)	Width (mm)	Thickness (mm)	Weight (kg)
	Charge max. T	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg)
	Max. draagkr. T	Langte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Gewicht (kg)
152.PP200510	5	2000	500	10	10.00
152.PP200515	30	2000	500	15	15.00
152.PP200520	50	2000	500	20	20.00
152.PP201010	5	2000	1000	10	20.00
152.PP201015	30	2000	1000	15	30.00
152.PP201020	50	2000	1000	20	40.00
152.PP300510	5	3000	500	10	15.00
152.PP300515	30	3000	500	15	22.00
152.PP300520	50	3000	500	20	30.00
152.PP301010	5	3000	1000	10	30.00
152.PP301015	30	3000	1000	15	45.00
152.PP301020	50	3000	1000	20	60.00
152.PP400510	5	4000	500	10	20.00
152.PP400515	30	4000	500	15	30.00
152.PP400520	50	4000	500	20	40.00
152.PP401010	5	4000	1000	10	40.00
152.PP401015	30	4000	1000	15	60.00
152.PP401020	50	4000	1000	20	80.00

Other dimensions on demand / Autres dimensions sur demande / Andere afmetingen op aanvraag

CONNECTOR

152.CON10	Connection for Power-Plates with thickness of 10 mm Connecteur pour Power-Plates avec épaisseur 10 mm Connector voor Power-Plates met dikte 10 mm
152.CON15	Connection for Power-Plates with thickness of 15 mm Connecteur pour Power-Plates avec épaisseur 15 mm Connector voor Power-Plates met dikte 15 mm
152.CON20	Connection for Power-Plates with thickness of 20 mm Connecteur pour Power-Plates avec épaisseur 20 mm Connector voor Power-Plates met dikte 20 mm




OPTIONS - OPTIES



Anti-slip for better grip
Power-plates crantés
Antislip voor betere grip



Personalisation
Personalisation
Personalisatie

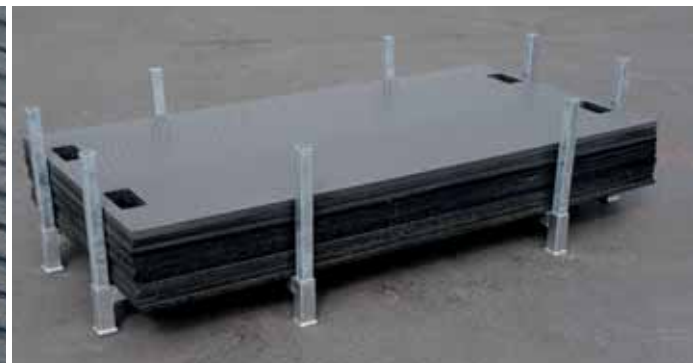

Box for storage
Box de stockage
Opslagbox

Tested for your safety

"Probably the only tested and approved outrigger pads on the market"



Tested and certified by VKC
Institute specialized in testing synthetic materials



info@cgk-group.com
www.cgk-group.com

T +32(0)56 42 22 02
F +32(0)56 42 22 05

Westlaan 7, 8560 Gullegem



plastics for our environment